

01 / DEIN EIGENES VIDEO ALS AUSGANGSPUNKT

SupoClip: aus lang wird **kurz.**

Aus deinem Webinar, Interview oder Erklärvideo werden Hochkantclips mit Untertiteln. Hier richtest du den vollständig lokalen Weg ein.



Ablauf schematisch. Anzahl und Qualität der Clips hängen vom Material ab.

Installiere diese drei Programme.

Git für Windows

holt SupoClip

Docker Desktop

startet die App

Ollama

führt die KI aus

Docker-Einrichtung mit eventuellem WSL-Update abschließen. Starte danach Docker Desktop und Ollama.

Plane genug Speicher ein. gpt-oss:20b lädt etwa 14 GB. Für das Modell nennt Ollama mindestens 16 GB Speicher; Docker, SupoClip und Whisper brauchen zusätzlich Platz und Arbeitsspeicher. [Modell prüfen](#)

Öffne PowerShell in einem freien Ordner.

Im Datei-Explorer: Rechtsklick in den Ordner, „Im Terminal öffnen“. Die Zeilen nacheinander ausführen:

```
git clone https://github.com/FujiwaraChoki/supoclip.git
cd supoclip
Copy-Item .env.example .env
ollama pull gpt-oss:20b
notepad .env
```

Modelldownload abwarten. Alle folgenden Befehle laufen im Ordner „supoclip“. [Offizieller Guide für Mac und Linux](#)

02 / OHNE KI-API UND SUPOCLIP-ABO

KI lokal **einschalten.**

Die Vorlage nutzt sonst Cloud-Anbieter. Ersetze diese vorhandenen Werte in .env. Keine doppelten Zeilen anhängen.

```
SELF_HOST=true
TRANSCRIPTION_PROVIDER=whisper
WHISPER_MODEL_SIZE=medium
LLM=ollama:gpt-oss:20b
OLLAMA_BASE_URL=
BACKEND_CPU_ONLY=true
FRONTEND_PORT=3107
```

OLLAMA_BASE_URL bleibt hier leer. API-Schlüssel brauchst du für diesen lokalen Weg nicht.

Drei Platzhalter ersetzen.

Führe diesen PowerShell-Befehl dreimal aus. Kopiere je einen anderen Zufallswert rechts vom Gleichheitszeichen in die drei bestehenden Zeilen unten:

```
[guid]::NewGuid().ToString('N') +
[guid]::NewGuid().ToString('N')
```

```
BETTER_AUTH_SECRET
BACKEND_AUTH_SECRET
APP_SETTINGS_ENCRYPTION_KEY
```

Speichern, schließen und starten.

Speichere .env in Editor. Führe im Terminal aus:

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

Der erste Aufbau lädt viele Komponenten. Warte, bis die Dienste bereit sind.

Deine lokale App öffnen.


Öffne <http://localhost:3107>. Wähle „Registrieren“ und lege ein lokales Konto mit Name, E-Mail und Passwort an.

Kein SupoClip-Abo nötig. Hardware und Strom bleiben nötig.

[Konfigurationsvorlage](#) · [Offizielle Anleitung](#)

Die ersten Clips aus deinem **Video.**

Teste zuerst fünf bis zehn Minuten deines eigenen Videos mit einer gut hörbaren Person.

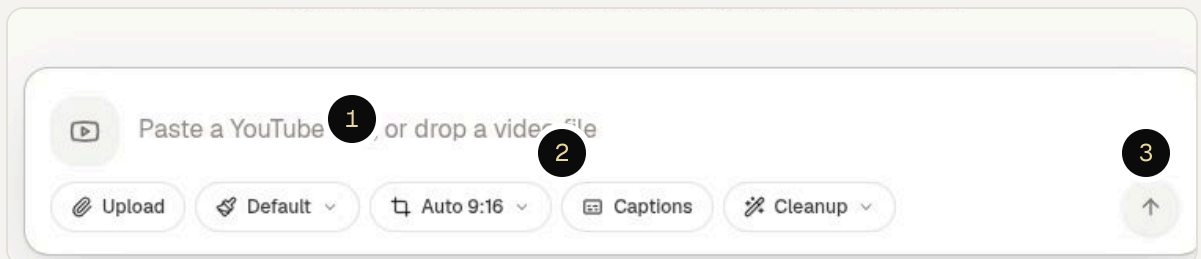

Offizielle Anbieteransicht, englischer Ausschnitt. Beschriftungen unten entsprechen den aktuellen deutschen UI-Texten.

01 Video einfügen.

Ziehe deine MP4-Datei ins Eingabefeld oder wähle „Hochladen“. Alternativ: öffentlichen Link zu deinem eigenen YouTube-Video einfügen.

02 Hochformat und Untertitel wählen.

Bei „Bildausschnitt“: „Auto 9:16“. „Untertitel“ einschalten. Beim „Untertitelstil“ mit „Standard“ beginnen, das setzt Untertitel Wort für Wort.

Englisch: Auto 9:16 · Captions · Default.

03 Mit dem Pfeil starten.

Klicke den runden Pfeil nach oben rechts im Eingabebereich, „Clips erzeugen“. Warte auf der Aufgabenseite auf fertige Clips. Rechner, Docker und Ollama bleiben an.

04 Vorschau tatsächlich ansehen.

Ist der Anfang allein verständlich? Bleibt das Gesicht im Bild? Stimmen Namen und Untertitel?

Standardgrenzen: 90 Minuten pro Quellvideo, 4 GB pro Upload. YouTube kann Downloads blockieren. Dann deine eigene Videodatei hochladen.

Die KI sortiert vor. Du prüfst den **Clip.**

Vier Einschätzungen mit jeweils bis zu 25 Punkten. Ein hoher KI-Wert verspricht keine Aufrufe.

Hook	Interaktion	Nutzen	Teilbarkeit
Packt der Anfang?	Hält es Interesse?	Bringt es etwas?	Würde ich es teilen?

Ein Clip braucht einen ganzen Gedanken.

Beispiel: Eine konkrete Budgetfrage aus deinem Webinar wird im Clip erklärt, bevor das nächste Thema beginnt. Einstieg und Ende sind allein verständlich.

Fiktives Beispiel, keine gemessene Produktausgabe.

Korrigieren, prüfen, herunterladen.

Nutze „Im Editor öffnen“ für Wörter, Schnitte und Bildausschnitt. Prüfe die ganze Vorschau erneut. Wähle „Herunterladen“, gegebenenfalls „Herunterladen als“ mit passendem Format. Öffne die Datei vor dem Posten außerhalb der App.

Seite bleibt leer	Docker Desktop läuft? <code>docker compose ps</code> prüfen, dann <code>localhost:3107</code> öffnen.
Warteschlange	<code>docker compose logs --tail 80 worker</code> zeigt die Worker-Meldungen.
Ollama fehlt	Ollama starten. Mit <code>ollama list</code> prüfen, ob <code>gpt-oss:20b</code> installiert ist.

Zum Anhalten: `docker compose stop` im SupoClip-Ordner. [Weitere Fehlerhilfe](#)

Komm gern auch in meine Community KI Macher.

[Zur Community KI Macher →](#)

[SupoClip-Repository](#) · [Bedienablauf](#) · [AGPL-3.0](#)

Dokumentation und Code geprüft am 25.10.2026. Kein eigener vollständiger Installations- und Videodurchlauf durchgeführt.